

UDC

中华人民共和国行业标准

JGJ

P

JGJ/T 46-2024

备案号J405-2024

建筑与市政工程施工现场临时用电 安全技术标准

Standard for safety of temporary electricity use at construction
site of building and municipal engineering

2024-09-09

发布

2025-01-01

实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

中华人民共和国行业标准

**建筑与市政工程施工现场临时用电
安全技术标准**

Standard for safety of temporary electricity use at construction
site of building and municipal engineering

JGJ/T 46-2024

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：2025年1月1日

中国建筑工业出版社

2024 北 京

中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告

2024年 第152号

住房和城乡建设部关于发布行业标准《建筑与市政 工程施工现场临时用电安全技术标准》的公告

现批准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》为行业标准，编号为JGJ/T 46-2024，自2025年1月1日起实施。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005同时废止。

本标准在住房和城乡建设部门户网站（www.mohurd.gov.cn）公开，并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑出版传媒有限公司出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部
2024年9月9日

前 言

根据《住房和城乡建设部关于印发〈2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划〉的通知》（建标函〔2019〕8号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准的主要技术内容是：1总则；2术语和代号；3配电系统；4配电装置；5配电室及自备柴油发电机组；6配电线路；7电动建筑机械和手持式电动工具；8外电路及电气设备保护；9照明；10临时用电工程管理。

本次修订的主要技术内容是：1将原“接地与防雷”一章更名为“配电系统”，完善了相关内容；2增设“剩余电流保护”为单独一节，补充对剩余电流保护的规定；3将原“配电箱及开关箱”一章更名为“配电装置”；4补充了钢索配线中对钢索截面、布设以及固定的规定；5补充了起重机械中塔式起重机供电电缆敷设及其固定的规定；6补充了临时用电工程管理需完善安全技术档案的规定。

本标准由住房和城乡建设部负责管理。

本标准起草单位：沈阳建筑大学（地址：沈阳市浑南区浑南中路25号，邮政编码：110168）

江苏中南建筑产业集团有限责任公司
南通大学

北京市大兴区建设集团有限公司

辽宁省建设事业指导服务中心

中国石油天然气管道工程有限公司

中建三局第三建设工程有限责任公司

北京城建远东建设投资集团有限公司
中建一局集团建设发展有限公司
北京城建科技促进会
中国建筑第八工程局有限公司
北京建工集团有限责任公司
山东泰安建筑工程集团有限公司
南通四建集团有限公司
南通八建集团有限公司
锦汇建设集团有限公司
江苏溧阳城建集团有限公司
山东省建设监理咨询有限公司
一开控股(青岛)有限公司
泰州市腾达建筑工程机械有限公司
宁波宁大工程建设监理有限公司
厦门市同耀电器实业有限公司
上海东宏电器厂
中国航空规划设计研究总院有限公司
浙江省工业设备安装集团有限公司
烟台淼盾物联技术有限公司

本标准主要起草人员： 栾方军 李振兴 郭喜峰 成 军
张立新 李云江 张 军 赵岚光
王欣欣 彭 杰 赵 宏 廖钢林
萧 宏 张剑平 刘 冉 孙丽玢
黄 斌 马 锋 宗占平 彭 洁
万 睦 刘 超 李伟杰 管小军
陈耀忠 林荣坦 郑 丘 丁 杰
傅慈英 董利锦 付国江 许景科
彭 飞 安红印 于 潜 宋昭明
本标准主要审查人员： 刘新玉 葛兴杰 陈春雷 舒世平
赵安全 胡兆文 王巧莉 孙 兰
马奉公

目 次

1	总 则	1
2	术 语 和 代 号	2
2.1	术语	2
2.2	代号	4
3	配 电 系 统	6
3.1	一般规定	6
3.2	TN-S 系统	6
3.3	剩余电流保护	9
3.4	防雷保护	11
3.5	接地与接地电阻	12
4	配 电 装 置	14
4.1	配电装置的设置	14
4.2	配电装置的电器选择	16
4.3	配电装置的使用	17
5	配 电 室 及 自 备 柴 油 发 电 机 组	19
5.1	配电室	19
5.2	自备柴油发电机组	20
6	配 电 线 路	22
6.1	架空线路	22
6.2	电缆线路	26
6.3	室内配线	27
7	电 动 建 筑 机 械 和 手 持 式 电 动 工 具	29
7.1	一般规定	29
7.2	起重机械	30
7.3	桩工机械	31

7.4	夯土机械	31
7.5	焊接机械	32
7.6	手持式电动工具	32
7.7	其他电动建筑机械	33
8	外电路及电气设备防护	35
8.1	外电路防护	35
8.2	电气设备防护	36
9	照明	37
9.1	一般规定	37
9.2	照明供电	37
9.3	照明装置	39
10	临时用电工程管理	40
10.1	临时用电工程组织设计	40
10.2	电工及用电人员	41
10.3	临时用电工程的检查与拆除	41
10.4	安全技术档案	42
	本标准用词说明	44
	引用标准名录	45
	附：条文说明	47

1 总 则

1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规，保障施工现场临时用电安全，防止触电和火灾等事故发生，促进建设事业发展，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中，电源中性点直接接地的220V/380V 三相四线制低压配电系统的设计、安装、使用、维修和拆除。

1.0.3 施工现场临时用电工程，除应执行本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和代号

2.1 术 语

2.1.1 低压 low voltage

交流、工频额定电压1kV 及以下的电压等级。

2.1.2 高压 high voltage

交流、工频额定电压1kV 以上的电压等级。

2.1.3 外线路 external line

施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。

2.1.4 有静电的施工现场 construction site with electrostatic field

因摩擦、挤压、感应和接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。

2.1.5 强电磁波源 source of powerful electromagnetic wave

辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地电压的电磁辐射体。

2.1.6 接地 earthing

在系统、装置或设备的给定点与局部地之间做导电连接。

2.1.7 工作接地 working earthing

为了电路或设备达到运行要求的接地，如变压器低压中性点的接地。

2.1.8 重复接地 iterative earthing

保护接地中性导体上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。

2.1.9 接地极 earthing electrode

埋入土壤或特定的导电介质中与大地有电接触的可导电部分。

2.1.10 剩余电流动作保护器 residual current device

在正常运行条件下能接通、承载和分断电流，并且当剩余电流达到规定值时能使触头断开的机械开关电器或组合电器。

2.1.11 自然接地极 natural earthing electrode

可兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件。

2.1.12 接地导体(线) earthing conductor

在系统、电气装置或用电设备的给定点与接地极或接地网之间提供导电通路或部分导电通路的导体(线)。

2.1.13 接地装置 earthing device

接地导体(线)和接地极的总称。

2.1.14 接地电阻 earthing resistance

接地装置的对地电阻。它是接地导体(接地线)电阻、接地体电阻、接地体与土壤之间的接触电阻和土壤中的散流电阻之和，其数值等于接地装置对地电压与通过接地装置流入地中电流的比值。

2.1.15 剩余电流 residual current

流过剩余电流保护电器主回路的电流瞬时值的矢量和。

2.1.16 冲击接地电阻 impulse earthing resistance

按通过接地装置流入地中冲击电流(模拟雷电流)求得的接地电阻。

2.1.17 电气连接 electric connect

导体与导体之间直接提供电气通路的连接(接触电阻近似于零)。

2.1.18 带电部分 live part

正常使用时要被通电的导体或可导电部分，包括中性导体(N)，不包括保护接地导体(PE)，按惯例也不包括保护接地中性导体(PEN)。

2.1.19 外露可导电部分 exposed conductive part

电气设备上能触及的可导电部分，它在正常情况下不带电，但在基本绝缘损坏时会带电。

2.1.20 TN 系统 TN system

电力系统有一点直接接地，电气装置的外露可导电部分通过保护接地导体与该接地点相连接。根据中性导体 (N) 和保护接地导体 (PE) 的配置方式，TN 系统可分如下三类：

- 1 TN-C 系统；
- 2 TN-C-S 系统；
- 3 TN-S 系统。

2.1.21 直接接触 direct contact

人或动物与带电部分的电接触。

2.1.22 间接接触 indirect contact

人或动物与故障状况下带电的外露可导电部分的电接触。

2.1.23 配电箱 distribution box

一种专门用作分配电力的配电装置，包括总配电箱和分配电箱。如无特指，总配电箱、分配电箱合称配电箱。

2.1.24 开关箱 switch box

末级配电装置的通称，亦可兼作用电设备的控制装置。

2.1.25 隔离变压器 isolation transformer

指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器，用以避免偶然同时触及带电体（或因绝缘损坏而可能带电的金属部件）和大地所带来的危险。

2.1.26 安全隔离变压器 safety isolation transformer

为安全特低电压电路提供电源的隔离变压器。

2.1.27 等电位连接 equipotential bonding

各个外露可导电和外部可导电部分的电位，实质上是相等的电气连接。

2.2 代 号

DK——电源隔离开关；

H——照明器；

L_1 、 L_2 、 L_3 ——三相四线制系统的三相相导体；

M——电动机；

N——中性点，中性导体；
PEN——保护接地中性导体；
PE——保护接地导体；
RCD——剩余电流动作保护器；
T——变压器；
W——电焊机。

3 配 电 系 统

3.1 一 般 规 定

3.1.1 施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V 三相四线制低压电力系统，应符合下列规定：

- 1 应采用三级配电系统；
- 2 应采用TN-S 系统；
- 3 应采用二级剩余电流动作保护系统。

3.1.2 配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电装置，实行三级配电。

3.1.3 配电系统宜使三相负荷平衡。220V 或380V 用电设备宜接入220V/380V 三相四线制系统；单相照明线路宜采用220V/380V 三相四线制单相供电。

3.2 TN-S 系统

3.2.1 在施工现场专用变压器供电的TN-S 系统中，电气设备的金属外壳应与保护接地导体 (PE) 连接。保护接地导体 (PE) 应由工作接地、配电室(总配电箱)电源侧中性导体 (N) 处引出(图3.2.1)。

3.2.2 当施工现场与外电路共用同一供电系统时，电气设备的接地应与原系统保持一致。

3.2.3 在 TN 系统中，通过总剩余电流动作保护器的中性导体 (N) 与保护接地导体 (PE) 之间不得再做电气连接。

3.2.4 在TN 系统中，保护接地导体 (PE) 应与中性导体 (N) 分开敷设。PE 接地必须与保护接地导体 (PE) 相连接，严禁与中性导体 (N) 相连接。

3.2.5 当使用一次侧由50V 以上电压的接零保护系统供电，二

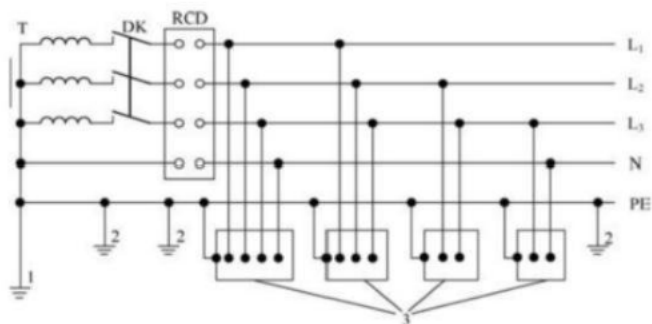


图3.2.1 专用变压器供电时TN-S系统示意

1—工作接地；2—PE接地；3—电气设备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分)；L、L₂、L₃—一相导体；N—中性导体；PE—保护接地导体；DK—总电源隔离开关；RCD—总剩余电流动作保护器(兼有短路、过负荷、剩余电流保护功能的剩余电流动作断路器)；T—变压器

次侧为50V及以下电压的安全隔离变压器时，二次侧不得接地，并应将二次侧线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。当采用普通隔离变压器时，其二次侧一端应接地；且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次侧回路保护接地导体(PE)做电气连接。隔离变压器尚应采取防止直接接触带电体的保护措施。

3.2.6 施工现场的临时用电配电系统严禁利用大地作相导体或中性导体。

3.2.7 接地装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响，接地装置的季节系数 ϕ 应符合表3.2.7的规定，接地电阻一年四季均应符合本标准第3.5节的要求，但防雷装置的冲击接地电阻只考虑雷雨季节土壤干燥状态的影响。

表3.2.7 接地装置的季节系数 ϕ

埋深(m)	水平接地极	长2m~3m的垂直接地极
0.50	1.40~1.80	1.20~1.40
0.80~1.00	1.25~1.45	1.15~1.30
2.50~3.00	1.00~1.10	1.00~1.10

注：大地比较干燥时，取表中较小值；比较潮湿时，取表中较大值。

3.2.8 保护接地导体 (PE) 材质与相导体、中性导体 (N) 相同时, 其最小截面面积应符合表3. 2. 8的规定。

表3. 2. 8 保护接地导体 (PE) 最小截面面积

相导体截面面积 S (mm ²)	保护接地导体 (PE) 最小截面面积 (mm ²)
$S < 25$	S
$25 \leq S \leq 50$	25
$S > 50$	$S/2$

3.2.9 保护接地导体 (PE) 必须采用绝缘导线。配电装置和电动机机械相连接的保护接地导体 (PE) 应采用截面面积不小于2.5mm² 的绝缘多股软铜线。手持式电动工具的保护接地导体 (PE) 应采用截面面积不小于1.5mm²的绝缘多股软铜线。

3.2.10 保护接地导体 (PE) 上严禁装设开关或熔断器, 严禁通过工作电流, 且严禁断线。

3. 2. 11 导体绝缘层颜色标识必须符合下列规定:

- 1 相导体 L_1 (A)、 L_2 (B)、 L_3 (C) 相序的绝缘层颜色应依次为黄、绿、红色;
- 2 中性导体 (N) 的绝缘层颜色应为淡蓝色;
- 3 保护接地导体 (PE) 的绝缘层颜色应为绿/黄组合色;
- 4 上述绝缘层颜色标识严禁混用和互相代用。

3.2.12 在 TN 系统中, 下列电气设备不带电的外露可导电部分应与保护接地导体 (PE) 做电气连接:

- 1 电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳;
- 2 电气设备传动装置的金属部件;
- 3 配电柜与控制柜的金属框架;
- 4 配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;
- 5 电力电缆的金属保护管、敷线的钢索、起重机的底座和轨道、滑升模板金属操作平台等;

6 安装在电力线路杆(塔)上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。

3.2.13 城防、人防、隧道等潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用TN 系统。

3.2.14 在 TN 系统中,下列电气设备不带电的外露可导电部分可不与保护接地导体(PE) 做电气连接:

1 在木质、沥青等不良导电地坪的干燥房间内,交流电压380V 及以下的电气装置金属外壳(当维修人员可能同时触及电气设备金属外壳和接地金属物件时除外);

2 安装在配电柜、控制柜金属框架和配电箱的金属体上,且与其可靠电气连接的电气测量仪表、电流互感器、电器的金属外壳。

3.3 剩余电流保护

3.3.1 剩余电流动作保护器的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作保护器(RCD)的一般要求》GB/T 6829、《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955的规定。

3.3.2 剩余电流动作保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。

3.3.3 总配电箱中剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流应大于30mA,额定剩余电流动作时间应大于0.1s,但其额定剩余动作电流与额定剩余电流动作时间的乘积不应大于30mA·s。

3.3.4 开关箱中剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流不应大于30mA,额定剩余电流动作时间不应大于0.1s。潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅型产品,其额定剩余动作电流不应大于15mA,额定剩余电流动作时间不应大于0.1s。

3.3.5 总配电箱和开关箱中剩余电流动作保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数相一致。

3.3.6 总配电箱、开关箱中的剩余电流动作保护器宜选用电源

电压故障时可自动动作的剩余电流动作保护器。

3.3.7 剩余电流动作保护器应按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用或连续使用的剩余电流动作保护器，应逐月检测其特性，发现问题应及时修理或更换。剩余电流动作保护器应采用正确的接线方法(图3.3.7)。

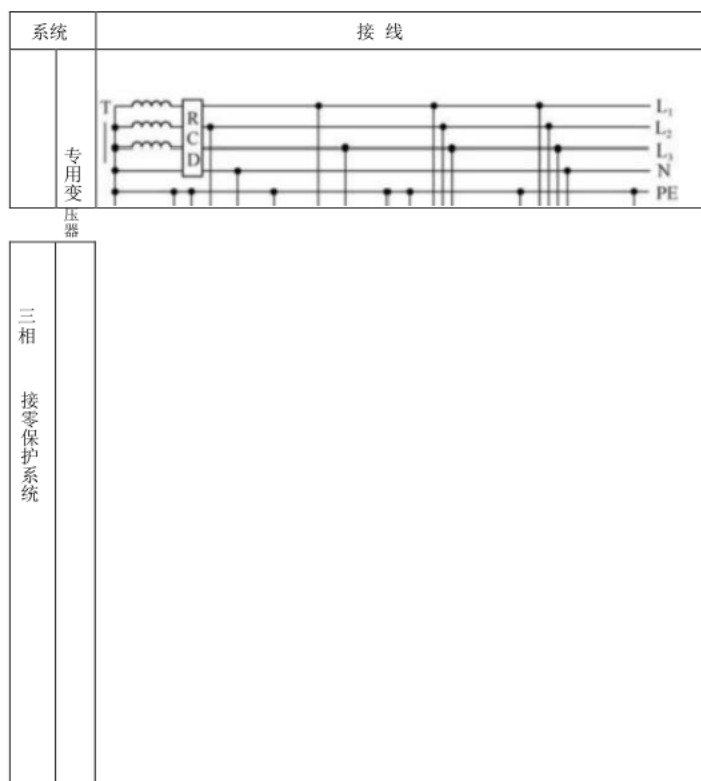


图3.3.7 剩余电流动作保护器接线方法示意

L_1 、 L_2 、 L_3 一相导体；N—中性导体；PE—保护接地导体；1—总配电箱电源侧PEN 重复接地；2—系统中间和末端处PE 接地；T—变压器；RCD—剩余电流动作保护器；H—照明器；W—电焊机；M—电动机

3.3.8 剩余电流动作保护器安装应符合下列规定：

- 1 剩余电流动作保护器电源侧、负荷侧端子处接线应正确，不得反接；
- 2 剩余电流动作保护器灭弧罩应安装牢固，并应在电弧喷出方向留有飞弧距离；
- 3 剩余电流动作保护器控制回路的铜导线截面面积不得小于 2.5mm^2 ；
- 4 剩余电流动作保护器端子处中性导体 (N) 严禁与保护接地导体 (PE) 连接，不得重复接地或就近与设备金属外露导体连接。

3.4 防 雷 保 护

3.4.1 土壤电阻率低于 $200\ \Omega \cdot \text{m}$ 区域的电杆可不另设防雷接地装置，但在配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接，并应装设电涌保护器。

3.4.2 施工现场内的塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械，以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构，当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时，应按表3.4.2的规定安装防雷装置。地区年均雷暴日应按现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的规定执行。当最高机械设备上接闪器的保护范围能覆盖其他设备，且又最后退离现场，则其他设备可不设防雷装置。确定防雷装置接闪器的保护范围可采用现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057 中的滚球法。

表3.4.2 施工现场机械设备及高架设施安装防雷装置的规定

地区年平均雷暴日(d)	机械设备高度(m)
≤ 15	≥ 50
$> 15, < 40$	≥ 32
$\geq 40, < 90$	≥ 20
≥ 90 及雷害特别严重地区	≥ 12

3.4.3 机械设备或设施的防雷引下线可利用该设备或设施的金属结构体，并应保证电气连接可靠。

3.4.4 机械设备上的接闪器长度应为1m~2m。塔式起重机、施工升降机、施工升降平台等设备可不另设接闪器。

3.4.5 安装接闪器的机械设备，其动力、控制、照明、信号及通信线缆宜采用钢管敷设。钢管与机械设备的金属结构体应做电气连接。

3.4.6 施工现场防雷装置的冲击接地电阻不得大于30Ω。

3.4.7 机械做防雷接地时，机械上电气设备所连接的保护接地导体(PE)必须同时做重复接地，同一台机械的电气设备的重复接地和防雷接地可共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻的要求。

3.5 接地与接地电阻

3.5.1 单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻不得大于4Ω。单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻不得大于10Ω。在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区，当达到上述接地电阻有困难时，工作接地电阻可提高到30Ω。

3.5.2 TN系统中的保护接地导体(PE)除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中，保护接地导体(PE)每一处重复接地装置的接地电阻不应大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中，所有重复接地的等效电阻不应大于10Ω。

3.5.3 在TN系统中，严禁将中性导体(N)单独再做重复接地。

3.5.4 每一组接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地极做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地极宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹

钢。接地可利用自然接地极，并应保证其电气连接和热稳定性。

3.5.5 移动式发电机供电的用电设备，其金属外壳或底座应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。

3.5.6 移动式发电机系统接地应符合电力变压器系统接地的要求。下列情况可不另与保护接地导体 (PE) 做电气连接：

1 移动式发电机和用电设备固定在同一金属支架上，且不供给其他设备用电时；

2 不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电，供、用电设备间距不超过50m，且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时。

3.5.7 在有静电的施工现场，应对积聚在机械设备上的静电采取接地泄放措施。防静电接地宜选择共用接地方式；当选择单独接地方式时，接地电阻不宜大于 $10\ \Omega$ ，并应与防雷接地装置保持20m以上间距。

4 配 电 装 置

4.1 配电装置的设置

4.1.1 总配电箱可下设若干台分配电箱；分配电箱可下设若干台开关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不应超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

4.1.2 每台用电设备应有各自专用的开关箱，不得用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备(含插座)。

4.1.3 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时，动力和照明应分路配电；动力开关箱与照明开关箱必须分设。

4.1.4 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中，亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所。

4.1.5 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作和维修的物品，不得有灌木和杂草。

4.1.6 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作，钢板厚度应为1.2mm~2.0mm，其中开关箱体钢板厚度不得小于1.2mm，配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm，箱体表面应做防腐处理。

4.1.7 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4m~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、水平的支架上，其中心点与地面的垂直距离宜为0.8m~1.6m。

4.1.8 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,再整体紧固在配电箱、开关箱箱体内部。金属电器安装板应与保护接地导体(PE)做电气连接。

4.1.9 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置固定在电器安装板上,且不得歪斜和松动。

4.1.10 配电箱的电器安装板上必须分设N端子板和PE端子板。N端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的中性导体(N)必须通过N端子板连接;保护接地导体(PE)必须通过PE端子板连接。

4.1.11 配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘层的颜色标识应按本标准第3.2.11条的规定配置并排列整齐;线束应有外套绝缘管,导线应与电器端子连接牢固,不得有外露带电部分。

4.1.12 配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等应通过PE端子板与保护接地导体(PE)做电气连接,金属箱门与金属箱体应采用黄/绿组合颜色软绝缘导线做电气连接。

4.1.13 配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应,箱内电器安装板板面电器安装尺寸可按表4.1.13确定。

表4.1.13 配电箱、开关箱内电器安装板板面电器安装尺寸

间距名称	最小净距(mm)
并列电器(含单极熔断器)间	30
电器进出线瓷管(塑胶管)孔至电器边缘	15A, 30 20A~30A, 50 60A及以上, 80
上下排电器进出线瓷管(塑胶管)孔间	25
电器进出线瓷管(塑胶管)孔至板边	40
电器至板边	40

- 4.1.14 配电箱、开关箱的导线进出线口应设在箱体的下底面。
- 4.1.15 配电箱、开关箱的进出线口应配置固定线卡，进出线应加绝缘护套并成束卡固在支架上，不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进出线应采用橡皮护套绝缘电缆，不得有接头。
- 4.1.16 配电箱、开关箱外形结构应具有防雨、防尘措施；单独为配电箱、开关箱装设防雨棚(盖)时，防雨棚(盖)宜采用绝缘材料制作。

4.2 配电装置的电器选择

4.2.1 总配电箱内的电器装置应具备电源隔离、正常接通与分断电路，以及短路、过负荷、剩余电流保护功能。电器设置应符合下列规定：

1 当总路设置总剩余电流动作保护器时，还应装设总隔离开关、分路隔离开关，以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器；

2 当各分路设置分路剩余电流动作保护器时，还应装设总隔离开关、分路隔离开关，以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器；

3 隔离开关应设置于电源进线端，应采用分断时具有可见分断点，并能同时断开电源所有极的隔离电器；当采用分断时具有可见分断点的断路器时，可不另设隔离开关；

4 熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品；

5 总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相匹配。

4.2.2 总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地供电管理部门的规定。装设电流互感器时，其二次侧回路必须与保护接地导体(PE)有一个连接点，且不得断开电路。

4.2.3 分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关，以及总断

路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合本标准第4.2.1条的规定。

4.2.4 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器，以及剩余电流动作保护器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点，并能同时断开电源所有极的隔离电器，并应设置于电源进线端。

4.2.5 开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.0kW的动力电路，但不应频繁操作。容量大于3.0kW的动力电路应采用断路器控制，操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置。

4.2.6 开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相匹配。

4.2.7 配电箱、开关箱电源进线端不得采用插头和插座做活动连接。

4.2.8 配电箱、开关箱内的电器应可靠、完好，不得使用破损、不合格的电器。

4.3 配电装置的使用

4.3.1 配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标识及系统接线图。

4.3.2 配电箱箱门应配锁，并应设专人负责管理。

4.3.3 配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员应是专业电工；检查、维修时应按规定穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用电工绝缘工具，并应做检查、维修工作记录。

4.3.4 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，应将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，设置专人监护，并悬挂“禁止合闸、有人工作”的停电标识牌，不得带电作业。

4.3.5 除出现电气故障的紧急情况外，配电箱、开关箱的操作顺序应符合下列规定：

- 1 送电操作顺序应为：总配电箱→分配电箱→开关箱；
- 2 停电操作顺序应为：开关箱→分配电箱→总配电箱。

- 4.3.6** 施工现场停止作业1h 以上时，应将动力开关箱断电上锁。
- 4.3.7** 开关箱的操作人员应符合本标准第10.2节的规定。
- 4.3.8** 配电箱、开关箱内不得放置杂物，并应保持箱体内外整洁。
- 4.3.9** 配电箱、开关箱内不得随意拉接其他用电设备。
- 4.3.10** 配电箱、开关箱内的电器配置和接线不得随意改动。熔断器熔体更换时，不得采用不符合原规格的熔体代替。剩余电流动作保护器每天使用前应启动剩余电流试验按钮试跳一次，试跳不正常时不得继续使用。
- 4.3.11** 配电箱、开关箱的电器进出线端子不得承受外力，不得与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。

5 配电室及自备柴油发电机组

5.1 配 电 室

5.1.1 配电室应靠近电源侧，宜靠近负荷中心，并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。

5.1.2 成列的配电柜和控制柜两端应与保护接地导体 (PE) 做电气连接。配电室内配电柜的操作通道应铺设橡胶绝缘垫。

5.1.3 配电室和控制室应设置通风设施或空调设施，并应采取防止雨雪侵入和小动物进入的措施。

5.1.4 配电室布置应符合下列规定：

1 配电柜正面的操作通道宽度，单列布置或双列背对背布置不应小于1.5m，双列面对面布置不应小于2m；

2 配电柜后面的维护通道宽度，单列布置或双列面对面布置不应小于0.8m，双列背对背布置不应小于1.5m；个别建筑结构梁柱凸出的位置，通道宽度可减少0.2m；

3 配电柜侧面的维护通道宽度不应小于1m；

4 配电室顶棚至地面的距离不应小于3m；

5 配电室内设置值班室或检修室时，值班室或检修室边缘至配电柜的水平距离应大于1m，并采取隔离措施；

6 配电室内的裸母线至地面的垂直距离不大于2.5m时，应采用遮栏隔离，遮栏或外护物底部距地面的高度不应小于2.2m；

7 配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不应小于0.075m；

8 配电装置上端距顶棚不应小于0.5m；

9 配电室内的裸母线应涂刷有色油漆，以标识相序；以柜

正面方向为基准，其涂色应符合表5.1.4的规定；

表5.1.4 裸母线涂色

相别	颜色	垂直排列	水平排列	引下排列
L ₁ (A)	黄	上	后	左
L ₂ (B)	绿	中	中	中
L ₃ (C)	红	下	前	右
N	淡蓝	—	—	—

10 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不应低于3级，室内应配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的消防器材；

11 配电室的门应向外开启，并应配锁；

12 配电室照明应分别设置正常照明和应急照明。

5.1.5 配电柜应装设电度表、电流表、电压表。电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器。

5.1.6 配电柜应装设电源隔离开关及短路、过负荷、剩余电流动作保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。剩余电流动作保护器可装设于总配电柜或各分配电柜。配电柜的电器配置与接线应符合总配电箱电器配置与接线的规定。

5.1.7 多台配电柜应编号，并应有用途标识。

5.1.8 配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标识牌。停送电应设置专人监护。

5.1.9 配电室应保持整洁，不得堆放妨碍操作、维修的杂物。

5.2 自备柴油发电机组

5.2.1 发电机组及其控制、配电、修理室等可分开设；在保证电气安全距离和满足防火要求情况下可合并设置。

5.2.2 发电机组的排烟管道应伸出室外。发电机组及其控制、配电室内应配置可用于扑灭电气火灾的灭火器，不得存放储油桶。

5.2.3 发电机组电源不得与市电路电源并列运行。

5.2.4 发电机组应采用电源中性点直接接地的三相四线制供电系统和独立设置 TN-S 系统，其工作接地电阻应符合本标准相关规定。

5.2.5 发电机的控制屏宜装设下列仪表：

- 1 交流电压表；
- 2 交流电流表；
- 3 有功功率表；
- 4 电度表；
- 5 功率因数表；
- 6 频率表；
- 7 直流电流表。

5.2.6 发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路、过负荷、剩余电流动作保护电器。

5.2.7 当多台发电机组并列运行时，应装设同期装置，并在机组同步运行后再向负载供电。

6 配 电 线 路

6.1 架 空 线 路

6.1.1 架空线应采用绝缘导线或电缆。

6.1.2 架空线应架设在专用电杆上，不得架设在树木、脚手架及其他设施上。

6.1.3 架空线导体截面的选择应符合下列规定：

1 导线中的计算负荷电流不得大于其长期连续负荷允许载流量；

2 线路末端电压允许偏移值应为其额定电压的 $\pm 5\%$ ；

3 三相四线制线路的中性导体 (N) 和保护接地导体 (PE) 截面面积不应小于相导体的50%，单相线路的中性导体 (N) 截面面积应与相导体相同；

4 按机械强度要求，绝缘铜线截面面积不应小于 10mm^2 ，绝缘铝线截面面积不应小于 16mm^2 ；

5 在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内，绝缘铜线截面面积不应小于 16mm^2 ，绝缘铝线截面面积不应小于 25mm^2 。

6.1.4 架空线路在一个档距内，每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%，且一条导线最多只允许有一个接头。在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内，架空线路不得有接头。

6.1.5 架空线路相序排列应符合下列规定：

1 动力、照明线路在同一横担上架设时，导线相序排列应是：面向负荷从左侧起依次为 L_1 、N、 L_2 、 L_3 、PE；

2 动力、照明线路在二层横担上分别架设时，导线相序排列应是：上层横担面向负荷从左侧起依次为 L_1 、 L_2 、 L_3 ；
下 层 横 担 面 向 负 荷 从 左 侧 起 依 次 为 L_1 (L_2 、 L_3)、N、PE。

6.1.6 架空线路的档距不应大于35m。

6.1.7 架空线路的线间距不应小于0.3m，靠近电杆的两导线的间距不应小于0.5m。

6.1.8 架空线路横担间的最小垂直距离不应小于表6.1.8-1所列数值；横担宜采用角钢或方木，低压铁横担角钢应按表6.1.8-2选用，方木横担截面应按80mm×80mm 选用，横担长度应按表6.1.8-3选用。

表6.1.8-1 横担间的最小垂直距离

排列方式	直线杆 (m)	分支或转角杆 (m)
高压与低压	1.2	1.0
低压与低压	0.6	0.3

表6.1.8-2 低压铁横担角钢

导体截面面积 (mm ²)	直线杆	分支或转角杆	
		二线及三线	四线及以上
16 25 35 50	L50×5	2×L50×5	2×L63×5
70 95 120	L63×5	2×L63×5	2×L70×6

表6.1.8-3 横担长度 (m)

二线	三线、四线	五线
0.7	1.5	1.8

6.1.9 架空线路至邻近线路或固定物的距离应符合表6.1.9的规定。

表6.1.9 架空线路至邻近线路或固定物的距离

项 目	距离类别							
最小净空 距 离 (m)	架空线路的过引线、 接下线至邻线		架空线至架空线， 电杆外缘			架空线至摆动最大时树梢		
	0.13		0.05			0.50		
最小垂直 距 离 (m)	架空线同 杆架 设 下 方的通信、 广播线路	架空线最大弧垂至地面			架空线最 大弧垂至 暂设工程 顶端	架空线与邻近 电力线路交叉		
		施 工 现 场	机 动 车 道	铁 路 轨 道		1kV 以 下	1kV~10kV	
	1.0	4.0	6.0	7.5	2.0	1.2	2.5	
最小水平 距 离 (m)	架空线电杆 至路基边缘		架空线电杆至 铁路轨道边缘			架空线边线至 建筑物凸出部分		
	1.0		杆高+3.0			1.0		

6.1.10 架空线路宜采用钢筋混凝土杆、木杆或绝缘材料杆。钢筋混凝土杆表面不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂纹和扭曲；木杆内部不得腐朽，其梢径不应小于140mm。

6.1.11 电杆埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m，回填土应分层夯实。在松软土层处宜加大埋入深度或采用卡盘等加固措施。

6.1.12 架空线路上横担及绝缘子数量设置应符合下列规定：

- 1 直线杆和15°以下的转角杆，可采用单横担单绝缘子，但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子；
- 2 15°~45°的转角杆，应采用双横担双绝缘子；
- 3 45°以上的转角杆，应采用十字横担。

6.1.13 架空线路绝缘子应根据线杆类型选择，并应符合下列规定：

- 1 直线杆应采用针式绝缘子；
- 2 耐张杆应采用蝶式绝缘子。

6.1.14 电杆的拉线宜采用不少于3根直径4.0mm的镀锌钢丝。拉线与电杆的夹角应为30°~45°。拉线埋设深度不应小于1m。

电杆拉线从导线之间时，应在高于地面2.5m处设置拉线绝缘子。

6.1.15 受地形环境限制不能装设拉线时，可采用撑杆代替拉线，撑杆埋设深度不应小于0.8m，其底部应垫底盘或石块。撑杆与电杆的夹角宜为30°。

6.1.16 接户线在档距内不得有接头，进线处离地高度不应小于2.5m。接户线最小截面应符合表6.1.16-1的规定。接户线线间及与邻近线路间的距离应符合表6.1.16-2的规定。

表6.1.16-1 接户线最小截面

接户线架设方式	接户线长度 (m)	接户线截面 (mm ²)	
		铜线	铝线
架空或沿墙敷设	10~25	6	10
	≤10	4	6

表6.1.16-2 接户线线间及与邻近线路间的距离

接户线架设方式	接户线档距(m)	线间距离(mm)
架空敷设	≤25	150
	>25	200
沿墙敷设	≤6	100
	>6	150
架空接户线与广播电话线交叉时		接户线在上部，600 接户线在下部，300
架空或沿墙敷设的中性导体和相导体交叉时		100

6.1.17 架空线路应有短路保护和过负荷保护，短路保护和过负荷保护电器应符合现行国家标准《低压电气装置 第4-43部分：安全防护 过电流保护》GB/T 16895.5的相关规定。电缆的选择应符合现行国家标准《低压电气装置 第5-52部分：电气设备的选择和安装 布线系统》GB/T 16895.6的相关规定。

6.2 电 缆 线 路

6.2.1 施工现场临时用电宜采用电缆线路。电缆线路应符合下列规定：

1 电缆芯线应包含全部工作导体和保护接地导体 (PE);

2 TN-S 系统采用三相四线供电时应选择五芯电缆，采用单相供电时应选择三芯电缆；

3 中性导体 (N) 绝缘层应是淡蓝色，保护接地导体 (PE) 绝缘层应是黄/绿组合颜色，不得混用。

6.2.2 电缆线路导体截面的选择应符合本标准第6.1.3条中第1款、第2款、第3款的规定，并应根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。

6.2.3 电缆线路应采用埋地或架空敷设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设置标识桩。

6.2.4 电缆类型应根据敷设方式、环境条件等因素选择。埋地敷设宜选用铠装电缆，架空敷设宜选用无铠装电缆。当选用无铠装电缆时，应采取防水、防腐措施。

6.2.5 电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m，且应在电缆周围均匀铺垫不小于50mm厚的细砂，然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。

6.2.6 埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处，应加设防护套管。防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

6.2.7 埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不应小于2m，交叉间距不应小于1m。地下管网较多、有较频繁开挖的地段等区域不宜埋设电缆。

6.2.8 埋地电缆的接头应设置在专用接线盒内，接线盒应具有防水、防尘、防机械损伤等特性，并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

6.2.9 架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固

定，绑扎线应采用绝缘线，固定点间距应保证电缆能承受自重荷载，敷设高度应符合本标准第6.1节架空线路敷设高度的规定，但沿墙壁敷设时最大弧垂距地面不应小于2.0m。

6.2.10 在工程的电缆线路架设应符合下列规定：

- 1 应采用电缆埋地敷设，严禁穿越脚手架引入；
- 2 电缆垂直敷设应充分利用在工程的竖井、垂直孔洞等，并宜靠近用电负荷中心，固定点每楼层不应少于1处；
- 3 电缆水平敷设宜沿墙壁或门洞上方刚性固定，最大弧垂距地面不应小于2.0m；
- 4 装饰装修工程电源线可沿墙壁、地面敷设，但应采取预防机械损伤和电气火灾的措施；
- 5 装饰装修工程施工阶段或其他特殊施工阶段，应补充编制专项施工临时用电工程方案。

6.2.11 电缆线路应有短路保护和过负荷保护，短路保护和过负荷保护电器与电缆的选择应符合本标准第6.1.17条的规定。

6.3 室内配线

6.3.1 室内配线应采用绝缘电线或电缆。

6.3.2 室内配线应符合下列规定：

- 1 室内配线可沿瓷瓶、塑料槽盒、钢索等明敷设，或穿保护导管暗敷设；
- 2 潮湿环境或沿地面配线时，应穿保护导管敷设，管口和管接头应粘接牢固；
- 3 当采用金属保护导管敷设时，金属保护导管应做等电位连接，且应与保护接地导体 (PE) 相连接。

6.3.3 室内明敷设主干线距地面不应小于2.5m。

6.3.4 架空进户线的室外端应采用绝缘子固定，过墙处应穿套管保护，距地面不应小于2.5m，并应采取防雨措施。

6.3.5 室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷和计算机械强度确定，但铜导线截面不应小于

2.5mm²，铝导线截面不应小于10mm²。

6.3.6 室内配线应有短路保护和过负荷保护，短路保护和过负荷保护电器元件选配应符合本标准第6.1.17条的规定。

6.3.7 钢索配线应符合下列规定：

1 钢索截面的选择应根据跨距、荷载和机械强度等因素确定，且截面不宜小于10mm²；

2 钢索支持点间距不宜大于12m；

3 钢索与终端拉环套接应采用心形环，固定钢索的线卡不应少于2个；

4 钢索端头应用镀锌钢丝绑扎牢固，并与保护接地导体(PE)可靠连接；

5 当钢索长度不大于50m时，应在钢索一端装设索具螺旋扣紧固；当钢索长度大于50m时，应在钢索两端装设索具螺旋扣紧固。

6.3.8 室内钢索配线距地面应大于2.5m。当采用瓷夹固定导线时，导线间距不应小于35mm，瓷夹间距不应大于800mm；当采用瓷瓶固定导线时，导线间距不应小于100mm，瓷瓶间距不应大于1500mm。

7 电动建筑机械和手持式电动工具

7.1 一般规定

7.1.1 施工现场电动建筑机械和手持式电动工具的选购、使用、检查和维修应符合下列规定：

1 选购的电动建筑机械、手持式电动工具及其用电安全装置应符合国家现行有关标准的规定，并具有产品合格证、检测报告和使用说明书，且应与使用环境相适应；

2 应建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维修保养；

3 保护接地应符合本标准第3.2.1条和第3.2.12条的规定；运行时产生振动的设备金属基座和外壳，应与保护接地导体(PE)做可靠连接；

4 剩余电流保护应符合本标准第3.3.1～第3.3.5条、第4.2.4条的规定；

5 应按使用说明书使用、检查和维修。

7.1.2 塔式起重机、施工升降机、滑升模板的金属操作平台及需要设置防雷装置的物料提升机，除应连接保护接地导体(PE)外，还应与各自的接地装置相连接。塔身标准节、导轨架标准节、滑模提升架等金属结构之间应保证电气通路。

7.1.3 手持式电动工具中的塑料外壳Ⅱ类工具和一般场所手持式电动工具中的Ⅲ类工具，可不连接保护接地导体(PE)。

7.1.4 电动建筑机械和手持式电动工具的电缆线路应符合下列规定：

1 电缆芯线应符合本标准第6.2.1条第1款规定；

2 橡皮护套铜芯软电缆应无接头，并应满足用电设备的使用要求，其性能应符合现行国家标准《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求》GB/T 5013.1和《额

定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆》GB/T 5013.4的规定；

3 电缆芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定；

4 三相四线时，应选用五芯电缆；

5 三相三线时，应选用四芯电缆；

6 单相二线时，应选用三芯电缆；

7 当三相用电设备中配置有单相用电器具时，应选用五芯电缆。

7.1.5 电动建筑机械或手持式电动工具的开关箱应符合本标准第4.2.4条和第4.2.5条的规定。开关箱内正、反向运转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器，不得采用手动双向转换开关作为控制电器。

7.2 起重机械

7.2.1 塔式起重机的电气设备应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB5144 中的规定。

7.2.2 塔式起重机应按本标准第3.4.7条的规定做重复接地和防雷接地。轨道式塔式起重机接地装置的设置应符合下列规定：

1 轨道两端应各设一组接地装置；

2 轨道接头处应做电气连接，两条轨道端部应做环形电气连接；

3 轨道较长时，每隔不大于20m 的距离应增设一组接地装置。

7.2.3 塔式起重机与外电路间的安全距离应符合本标准第8.1.4条的规定。

7.2.4 塔式起重机垂直方向的电缆应设置固定点，防止电缆结构变形受损，其间距不宜大于10m；水平方向的电缆不得拖地行走，防止电缆绝缘层受损。

7.2.5 需要夜间工作的塔式起重机，应设置正对工作面的投光灯。

7.2.6 塔身高于30m的塔式起重机，应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。

7.2.7 在强电磁波源附近工作的塔式起重机，操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘鞋，并应在吊钩与机体间采取绝缘隔离措施，或在吊装地面物体时，在吊钩上挂接临时接地装置。

7.2.8 施工升降机机笼内外均应安装紧急停止开关。

7.2.9 施工升降机和物料提升机的上下极限位置应设置限位开关。

7.2.10 每日工作前必须对施工升降机和物料提升机的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等空载检查，正常工作后方可使用。检查时必须有防坠落措施。

7.3 桩工机械

7.3.1 潜水式钻孔机电机的密封性能应符合现行国家标准《外壳防护等级 (IP 代码)》GB/T 4208中 IP68 级的规定。

7.3.2 潜水电机的电源线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，长度不应小于1.5m，且接线端子不得承受外力。

7.3.3 桩工机械开关箱内的剩余电流动作保护器应符合本标准第3.3节的规定，且应与保护接地导体 (PE) 可靠连接，电缆不得拖地。

7.4 夯土机械

7.4.1 夯土机械开关箱中的剩余电流动作保护器应符合本标准第3.3.4条的规定。

7.4.2 夯土机械保护接地导体 (PE) 的连接点应牢固可靠。

7.4.3 夯土机械的负荷线应采用耐候型橡皮护套铜芯软电缆。

7.4.4 使用夯土机械时，作业人员应按规规定穿戴防护用品，作业过程应设专人调整电缆，电缆长度不应大于50m。电缆不得缠绕、扭结或被夯土机械跨越。

7.4.5 多台夯土机械并列工作时，其间距不应小于5m；前后工

作时，其间距不应小于10m。

7.4.6 夯土机械的操作扶手应绝缘良好。

7.5 焊 接 机 械

7.5.1 电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场周围不得存放易燃、易爆物品。

7.5.2 交流电焊机一次侧电源线长度不应大于5m，其电源进线处应设置防护罩。发电机式直流电焊机的换向器应经常检查和维护，消除可能产生的异常电火花。

7.5.3 电焊机械开关箱内的剩余电流动作保护器应符合本标准第3.3.4条的规定。交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。

7.5.4 电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于30m，不得采用金属构件或主体结构钢筋代替二次线的中性导体。

7.5.5 使用电焊机械焊接时，焊工应穿戴防护用品，不得冒雨从事电焊作业。

7.6 手持式电动工具

7.6.1 在一般场所使用手持式电动工具，应符合下列规定：

1 宜选用Ⅱ类手持式电动工具；当选用Ⅰ类手持式电动工具时，其金属外壳应与保护接地导体 (PE) 做电气连接，连接点应牢固可靠；

2 除塑料外壳Ⅱ类工具外，开关箱内剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流不应大于15mA，额定剩余电流动作时间不应大于0.1s，其负荷线插头应为专用保护触头；

3 手持式电动工具的电源线插头与开关箱内的插座应在结构上保持一致，避免导电触头和保护触头混用。

7.6.2 在潮湿场所或金属构架上使用手持式电动工具，应符合下列规定：

1 应选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动

工具；

2 开关箱和照明变压器箱应设置在作业场所外干燥区域。

7.6.3 在受限空间使用手持式电动工具，应符合下列规定：

1 应选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具，其开关箱和安全隔离变压器均应设置在受限空间之外便于操作的地方，且与保护接地导体（PE）的连接应符合本标准第3.2.5条的规定；

2 剩余电流动作保护器的选择应符合本标准第3.3.4条的规定；

3 操作过程中，应设置专人在受限空间外监护。

7.6.4 手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头。

7.6.5 手持式电动工具的标识、外壳、手柄、插头、开关、负荷线等应完好无损，使用前对工具外观检查合格后进行空载检查，空载运转正常后方可使用。应定期对工具绝缘电阻进行测量，绝缘电阻不应小于表7.6.5规定的数值。

表7.6.5 手持式电动工具绝缘电阻限值

被试绝缘		绝缘电阻(MΩ)
带电部分与壳体之间	基本绝缘	2
	加强绝缘	7
带电部分与Ⅱ类工具中仅用基本绝缘与带电部分隔离的金属零件之间		2
Ⅱ类工具中仅用基本绝缘与带电部分隔离的金属零件与壳体之间		5

注：绝缘电阻用500V兆欧表或绝缘电阻测试仪测量。

7.6.6 使用手持式电动工具时，作业人员应穿戴安全防护用品。

7.7 其他电动建筑机械

7.7.1 混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器、地面抹光

机、水磨石机、钢筋加工机械、木工机械和水泵等设备的剩余电流保护应符合本标准第3.3.2条的规定。

7.7.2 混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器、地面抹光机、水磨石机、钢筋加工机械和木工机械的供电线路应采用耐候型橡皮护套铜芯软电缆，并不得有任何破损和接头。水泵的供电线路应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，不得有任何破损和接头，且不得承受任何外力。

7.7.3 对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械等设备进行清理、检查、维修时，应先将其开关箱内电器分别断电，呈现可见电源分断点，再关闭箱门上锁。

8 外电路及电气设备防护

8.1 外电路防护

8.1.1 在工程外电架空线路正下方不得有人作业、建造生活设施，或堆放建筑材料、周转材料及其他杂物等。

8.1.2 在工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表8.1.2规定。

表8.1.2 在工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离

外电路电压等级(kV)	<1	1~10	35~110	220	330~500
最小安全操作距离(m)	7.0	8.0	8.0	10.0	15.0

注：上下脚手架的斜道不宜设在有外电路的一侧。

8.1.3 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路的最低点至路面的最小垂直距离应符合表8.1.3规定。

表8.1.3 施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离

外电路电压等级(kV)	<1	1~10	35
最小垂直距离(m)	6.0	7.0	7.0

8.1.4 起重机不得越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时，塔式起重机的吊具或被吊物体端部与架空线路边线之间的最小安全距离应符合表8.1.4规定。

表8.1.4 塔式起重机的吊具或被吊物体端部与架空线路边线之间的最小安全距离

电压(kV)	<1	10	35	110	220	330	500
沿垂直方向(m)	1.5	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.5
沿水平方向(m)	1.5	2.0	3.5	4.0	6.0	7.0	8.5

8.1.5 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不应小于0.5m。

8.1.6 当本标准第8.1.2条、第8.1.3条及第8.1.4条的规定不能实现时，应采取绝缘隔离防护措施，并应悬挂醒目的警告标识。架设防护设施时，应经有关部门批准，采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施，并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于表8.1.6所列数值。防护设施应坚固、稳定，且对外电线路的隔离防护应达到IP30级。

表8.1.6 防护设施与外电线路之间的最小安全距离

外电线路电压等级(kV)	≤10	35	110	220	330	500
最小安全距离(m)	2.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0

8.1.7 当本标准第8.1.6条规定的防护措施不能实现时，应与有关供电部门协商，采取停电、迁移外电线路等措施。

8.1.8 当在外电架空线路附近开挖沟槽时，施工现场应设有专人巡视，并采取加固措施，防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。

8.2 电气设备防护

8.2.1 电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质，并应采取防护措施，其防护等级应与环境条件相适应。

8.2.2 电气设备设置场所应采取防护措施，避免物体打击和机械损伤。

9 照 明

9.1 一 般 规 定

9.1.1 坑、洞、井、隧道、管廊、厂房、仓库、地下室等自然采光差的场所或需要夜间施工的场所，应设一般照明或混合照明。在一个工作场所内，不得只设局部照明。停电后，操作人员需及时撤离施工现场，必须装设自备电源的应急照明。

9.1.2 现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源，对需大面积照明的场所，宜采用安全节能型光源。

9.1.3 照明器的选择应符合下列规定：

- 1 潮湿场所应选择密闭型防水照明器；
- 2 含有大量尘埃且无爆炸和火灾危险的场所，应选择防尘型照明器；
- 3 有爆炸和火灾危险的场所，应按危险场所等级选择防爆型照明器；
- 4 存在较强振动的场所，应选择防振型照明器；
- 5 有酸碱等强腐蚀介质的场所，应选择耐酸碱型照明器。

9.1.4 照明器具和器材的质量应符合国家现行有关标准的规定，不应使用绝缘老化或破损的器具和器材。

9.1.5 无自然采光的地下大空间施工场所，应编制专项施工照明方案。

9.2 照 明 供 电

9.2.1 一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。

9.2.2 下列特殊场所应使用安全特低电压照明器：

- 1 隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所的照明，电源电压不应大于AC 36V；

2 灯具离地面高度小于2.5m 场所的照明，电源电压不应大于AC 36V；

3 易触及带电体场所的照明，电源电压不应大于AC 24V；

4 导电良好的地面、锅炉或金属容器等受限空间作业的照明，电源电压不应大于AC 12V。

9.2.3 使用行灯时应符合下列规定：

1 电源电压不应大于AC 36V；

2 灯体与手柄应连接牢固、绝缘良好并耐热防水；

3 灯头应与灯体结合牢固，灯头不应设置开关；

4 灯头外部应有金属保护网；

5 金属保护网、反光罩、悬吊挂钩应固定在灯具的绝缘部位。

9.2.4 远离电源的小面积工作场地、道路照明、警卫照明或额定电压为12V~36V 照明的场所，其电压允许偏移值应为额定电压值的一10%~+5%；其他场所电压允许偏移值应为额定电压值的±5%。

9.2.5 照明变压器应使用双绕组型安全隔离变压器。

9.2.6 照明系统宜使三相负荷平衡，其中每一单相回路上，灯具和插座数量不宜超过25个，工作电流不宜超过16A。

9.2.7 携带式变压器的一次侧电源线应采用橡皮护套或塑料护套铜芯软电缆，中间不得有接头，长度不宜超过3m，其中绿/黄组合双色线只作保护接地导体（PE）使用，电源插头应有保护触头。

9.2.8 中性导体截面应符合下列规定：

1 单相供电时，中性导体截面应与相导体截面相同；

2 三相四线制线路中，当照明器为节能型灯具时，中性导体截面不应小于相导体截面的50%；当照明器为气体放电灯时，中性导体截面应与最大负载相导体截面相同；

3 在逐相切断的三相照明电路中，中性导体截面应与最大负载相导体截面相同。

9.2.9 室内外照明线路的敷设应符合本标准第6章的相关规定。

9.3 照 明 装 置

9.3.1 照明灯具的金属外壳应与保护接地导体 (PE) 做电气连接, 照明开关箱内应装设隔离开关、短路与过载保护电器和剩余电流动作保护器。

9.3.2 室外220V灯具距地面不应小于3m, 室内220V灯具距地面不应小于2.5m。普通灯具与易燃物之间的距离不宜小于300mm; 自身发热较高灯具与易燃物之间的距离不宜小于500mm, 且不得直接照射易燃物。达不到上述安全距离时, 应采取隔热措施。

9.3.3 路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护, 灯头线应做防水弯。

9.3.4 荧光灯具应采用吸顶安装或用吊链悬挂安装。荧光灯具的镇流器不得安装在易燃的结构物上。

9.3.5 钠、铊、铟等金属卤化物灯具距地面的安装高度宜在3m以上, 灯线应固定在接线柱上, 不得靠近灯具表面。

9.3.6 投光灯的底座应安装牢固, 并按需要的投光方向将枢轴拧紧固定。

9.3.7 螺口灯头及其接线应符合下列规定:

1 灯头的绝缘外壳应完好、无破损;

2 相线应接在与中心触头相连的一端, 中性导体应接在与螺紋口相连的一端。

9.3.8 灯具内的接线应牢固, 灯具外的接线应采用防水绝缘胶布包扎。

9.3.9 灯具的相线应经开关控制, 不得将相线直接引入灯具接线端子。

9.3.10 对夜间影响飞机或车辆通行的在施工程及机械设备, 应设置醒目的红色信号灯, 其电源应由施工现场总电源开关的电源侧提供。

10 临时用电工程管理

10.1 临时用电工程组织设计

10.1.1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制临时用电工程组织设计(施工现场临时用电工程方案)。

10.1.2 临时用电工程组织设计应在现场勘测和确定电源进线、变电所或配电室位置及线路走向后进行，并应包括下列主要内容：

- 1 工程概况。
 - 2 编制依据。
 - 3 施工现场用电容量统计。
 - 4 负荷计算。
 - 5 选择变压器。
 - 6 设计配电系统和装置：
 - 1) 设计配电线路，选择电线或电缆；
 - 2) 设计配电装置，选择电器；
 - 3) 设计接地装置；
 - 4) 设计防雷装置；
 - 5) 绘制临时用电工程图纸，主要包括临时用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。
 - 7 确定防护措施。
 - 8 制定安全用电措施和电气防火措施。
 - 9 制定临时用电设施拆除措施。
 - 10 制定应急预案，并开展应急演练。
- 10.1.3 临时用电工程图纸应单独绘制，临时用电工程应按图

施工。

10.1.4 临时用电工程组织设计编制及变更时，应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的要求，履行“编制、审核、审批”程序。变更临时用电工程组织设计时，应补充有关图纸资料。

10.1.5 临时用电工程应经总承包单位和分包单位共同验收，合格后方可使用。

10.1.6 施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下的，应制定安全用电和电气防火措施，并应符合本标准第10.1.4条、第10.1.5条的规定。

10.2 电工及用电人员

10.2.1 电工应经职业资格考试合格后，持证上岗工作；其他用电人员应通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗作业。

10.2.2 安装、巡检、维修临时用电设备和线路，应由电工完成，并应设专人监护。

10.2.3 各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，并应符合下列规定：

1 使用电气设备前，应按规定穿戴、配备好相应的安全防护用品，并应检查电气装置和保护设施，不得使设备带“缺陷”运转；

2 保管和维护所用设备，发现隐患应及时报告解决；

3 暂时停用设备的开关箱，应分断电源隔离开关，并关门上锁；

4 移动电气设备，应在电工切断电源并做妥善处理后进行。

10.3 临时用电工程的检查与拆除

10.3.1 临时用电工程应定期检查。定期检查时，应复查接地电

阻、绝缘电阻，并进行剩余电流动作保护器的剩余电流动作参数测定。

10.3.2 临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行，对安全隐患应及时处理，并应履行复查验收手续。

10.3.3 施工现场临时用电工程设施的拆除应符合下列规定：

- 1 应按临时用电工程组织设计的要求组织拆除；
- 2 拆除工作应从电源侧开始；
- 3 拆除前，被拆除部分应与带电部分在电器上断开、隔离，并悬挂“禁止合闸、有人工作”等标识牌；
- 4 拆除前应确保电容器已进行有效放电；
- 5 拆除与运行线路（设施）交叉的临时用电工程线路（设施）时，应有明显的区分标识；
- 6 拆除邻近带电部分的临时用电设施时，应设有专人监护，并应设隔离防护设施；
- 7 拆除过程中，应避免对设备（设施）造成损伤。

10.4 安全技术档案

10.4.1 施工现场临时用电工程应建立安全技术档案，并应包括下列内容：

- 1 临时用电工程组织设计编制、修改、审核和审查的全部资料；
- 2 施工现场临时用电工程主要设备、材料的产品合格证、相关认证报告、检测报告等；
- 3 临时用电工程技术交底资料；
- 4 临时用电工程检查验收表；
- 5 电气设备的试验、检验凭单和调试记录；
- 6 接地电阻、绝缘电阻和剩余电流动作保护器的剩余电流动作参数测定记录表；
- 7 定期检（复）查表；
- 8 电工安装、巡检、维修、拆除工作记录；

9 施工现场临时用电工程管理制度、分包单位临时用电安全生产协议、电工特种作业操作资格证等。

10.4.2 安全技术资料应由项目经理部电气专业技术负责人建立与管理，每周由项目经理组织对施工现场临时用电工程的实体安全、内业资料进行检查，并应在临时用电工程拆除后统一归档管理。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 1 《建筑物防雷设计规范》GB 50057
- 2 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343
- 3 《外壳防护等级 (IP 代码)》GB/T 4208
- 4 《额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求》GB/T 5013.1
- 5 《额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆》GB/T 5013.4
- 6 《塔式起重机安全规程》GB5144
- 7 《剩余电流动作保护器 (RCD) 的一般要求》GB/T 6829
- 8 《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955
- 9 《低压电气装置 第4-43部分：安全防护 过电流保护》GB/T 16895.5
- 10 《低压电气装置 第5-52部分：电气设备的选择和安装 布线系统》GB/T 16895.6

中华人民共和国行业标准

建筑与市政工程施工现场临时用电
安全技术标准

JGJ/T 46-2024

条文说明

编制说明

《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024经住房和城乡建设部2024年9月9日以第152号公告批准、发布。

本标准是在《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005的基础上修订而成，上一版的主编单位是沈阳建筑大学，参编单位是中国建筑业协会建筑安全分会、上海市建设安全协会、山东省建筑施工安全监督站、江苏省建筑安全与设备管理协会、安徽省建设行业安全协会、云南省建设工程安全监督站、武汉市城乡安全生产管理站、陕西省建设工程质量安全监督总站、烟台市施工安全监督站、辽宁省建设厅、抚顺市工程质量安全监督站，主要起草人是徐荣杰、秦春芳、孙锦强、李印、吴秀丽、顾建生、刘世才、张明、蒲宇锋、操贤平、边尔伦、王晓波、刘少飞、李长凯、白波。

本标准修订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国工程建设施工现场临时用电实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过对比分析，取得了施工现场临时用电的重要技术指标和参数。

为便于施工、监理、设计、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

2	术 语 和 代 号	51
2.1	术 语	51
3	配 电 系 统	53
3.1	一般规定	53
3.2	TN-S 系统	53
3.3	剩余电流保护	55
3.4	防雷保护	55
3.5	接地与接地电阻	56
4	配 电 装 置	58
4.1	配电装置的设置	58
4.2	配电装置的电器选择	58
4.3	配电装置的使用	59
5	配 电 室 及 自 备 柴 油 发 电 机 组	61
5.1	配电室	61
5.2	自备柴油发电机组	61
6	配 电 线 路	63
6.1	架空线路	63
6.2	电缆线路	64
6.3	室内配线	65
7	电 动 建 筑 机 械 和 手 持 式 电 动 工 具	66
7.1	一般规定	66
7.2	起重机械	66
7.3	桩工机械	67
7.4	夯土机械	67
7.5	焊接机械	68

7.6	手持式电动工具	68
7.7	其他电动建筑机械	69
8	外电线路及电气设备防护	70
8.1	外电线路防护	70
8.2	电气设备防护	71
9	照 明	72
9.1	一般规定	72
9.2	照明供电	72
9.3	照明装置	73
10	临时用电工程管理	75
10.1	临时用电工程组织设计	75
10.2	电工及用电人员	76
10.3	临时用电工程的检查与拆除	76
10.4	安全技术档案	77

2 术语和代号

2.1 术 语

2.1.1 根据《电工术语 发电、输电及配电 通用术语》GB/T 2900.50-2008第601-01-26条修改。

2.1.2 根据《电工术语 发电、输电及配电 通用术语》GB/T 2900.50-2008第601-01-27条修改。

2.1.3 总配电箱前的市电进线和不对施工现场配电的过路电力线属于外电线路。施工现场自备柴油发电机组不是外电线路。

2.1.6 摘自《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011第2.0.1条。

2.1.7 摘自《电气安全术语》GB/T 4776-2017第3.3.2.2条。

2.1.8 根据《电气安全术语》GB/T 4776-2017第3.3.2.4条修改。

2.1.9 摘自《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011第2.0.6条。

2.1.10 根据《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014第2.0.16条修改，其中金属构件指钢筋混凝土基础的钢筋、金属管井、金属管道等。

2.1.11 摘自《电工术语 电气装置》GB/T 2900.71-2008第826-13-12条。

2.1.12 摘自《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011第2.0.9条。

2.1.16 根据《电工术语 电气装置》GB/T 2900.71-2008第826-12-08条修改。

2.1.17 摘自《电工术语 电气装置》GB/T 2900.71-2008第826-12-10条。

2.1.18 摘自《电工术语 电气装置》GB/T 2900.71-2008第826-12-03条。

2.1.19 摘自《电工术语 电气装置》GB/T 2900.71-2008第826-12-04条。

2.1.24 摘自《剩余电流动作保护电器 (RCD) 的一般要求》GB/T 6829-2017第3.3.1条。

2.1.25 摘自《剩余电流动作保护器 (RCD) 的一般要求》GB/T 6829-2017第3.2.1条。

2.1.26 根据《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 第2.0.10条修改。

2.1.27 摘自《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011第2.0.26条。

3 配 电 系 统

3.1 一 般 规 定

3.1.1 本条规定了施工现场临时用电工程220V/380V 三相四线制低压供配电系统应遵循的三项基本原则，是施工现场临时用电工程的主要安全技术依据，也是保障施工现场临时用电工程安全性、可靠性，防止触电和电气火灾等事故的主要技术措施。

3.1.2 为适应施工现场用电设备分区布置和用电特点，确保临时用电工程安全可靠，本条依据现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052 有关规定，施工现场临时用电工程的配电系统实行三级配电，即：总配电箱、分配电箱、开关箱。

3.1.3 本条规定三相配电系统应考虑三相负荷平衡，主要是为了降低三相低压配电系统的不对称度和电压偏差，保证用电的电能质量。

3.2 TN-S 系统

3.2.1、3.2.2 这两条依据现行国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050,结合施工现场临时用电工程的实际，规定了适合于施工现场临时用电工程系统接地的基本型式，强调采用TN-S 系统，禁止采用TN-C 系统，明确规定TN-S 系统的形成方式和方法，防止TN 与 TT 系统混用的潜在危害。中性点是指三相电源作 Y 连接时的公共连接端。中性线是指由中性点引出的导线。工作零线是指中性点接地时，由中性点引出，并作为电源线的导线，工作时提供电流通路。保护接地线是指中性点接地时，由中性点或中性线引出，不作为电源线，仅用作连接电气设备外露可导电部分的导线，工作时仅提供剩余电流通路。

3.2.3 本条是保证TN-S 系统不被更改的补充规定，符合现行

国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050的有关规定。

3.2.4 本条符合现行国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008第5.2节 TN 系统的有关规定，在TN 系统中，保护接地导体 (PE) 与中性导体 (N) 应分开。

3.2.5 本条符合现行国家标准《隔离变压器和安全隔离变压器技术要求》GB 13028的规定，该标准是等效采用国际电工委员会标准《隔离变压器和安全隔离变压器. 技术要求》IEC60742: 1983, 并符合现行国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050的有关规定。

3.2.6 在施工现场临时用电配电系统中，电动建筑机械和手持电动工具金属外壳可导电部分处于带电状态时，其配电箱、开关箱的控制回路剩余电流动作保护器就会跳闸，是防止施工现场作业人员电击事故的重要保护措施。这就要求有足够大的单相短路电流，单相短路电流的大小取决于相序导体 (L 、 L_2 、 L_3) 与中性导体 (N) 构成的回路阻抗，故本条规定施工现场的临时用电配电系统严禁利用大地做相导体或中性导体。

3.2.7 本条是依据现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348的有关规定，并且保证接地电阻在一年四季中均能满足要求。在表3.2.7中，凡埋深大于2.5m 的接地体都称为“深埋接地体”。

3.2.8、3.2.9 这2条依据现行国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050、《低压电气装置 第5-54部分：电气设备的选择和安装接地配置和保护导体》GB/T 16895.3 和《民用建筑电气设计标准》GB51348，强调保护接地导体 (PE) 必须采用绝缘导线，并对导线截面的选择作出规定。

3.2.11 本条依据现行国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050、《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053、《人机界面标志标识的基本和安全规则设备端子、导体终端和导体的标识》GB/T 4026、《电线电缆识别标志方法》GB/T 6995和

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303, 对相导体、中性导体 (N)、保护接地导体 (PE) 的绝缘层颜色作出规定。

3.2.12 本条依据现行国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050 及《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169, 对 TN 系统中电气设备不带电的外露可导电部分与保护接地导体 (PE) 的电气连接作出规定。

3.3 剩余电流保护

3.3.3、3.3.4 这2条符合现行国家标准《剩余电流动作保护器 (RCD) 的一般要求》GB/T 6829、《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955、《民用建筑电气设计标准》GB 51348的有关规定。

施工现场采用两级剩余电流保护, 由总保护、末端保护组成二级剩余电流保护系统, 保证其上下动作特性的协调配合。其中, 安全界限值 $30\text{mA}\cdot\text{s}$ 的确定主要来源于现行国家标准《电流对人和家畜的效应 第1部分: 通用部分》GB/T 13870.1中的有关规定。

3.3.5 本条依据现行国家标准《剩余电流动作保护器 (RCD) 的一般要求》GB/T 6829、《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955 和《民用建筑电气设计标准》GB 51348, 对剩余电流动作保护器的类型、极数和线数的选择作出规定。

3.3.8 本条符合现行国家标准《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955的规定, 强调剩余电流动作保护器端子处的中性导体 (N) 严禁与保护接地导体 (PE) 连接, 不得重复接地或就近与设备金属外露导体连接。

3.4 防雷保护

3.4.1 本条依据现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348, 为防止雷电沿架空线侵入配电装置, 规定设置电涌保护器。

3.4.2~3.4.5 这4条依据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《塔式起重机安全规程》GB5144, 结合全国各地年平均雷暴日数分布规律和施工现场机械设备高度, 综合规定施工现场防直击雷装置的设置和要求。相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围是指按滚球法确定的保护范围。机械设备的动力、控制、照明、信号及通信线路采用钢管敷设, 并与设备金属结构体做电气连接, 是为了防止雷电侧击的危害。

3.4.6 本条结合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《民用建筑电气设计标准》GB51348, 对施工现场防雷冲击接地电阻作出规定。

3.4.7 本条符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定, 施工现场的塔吊重复接地、防雷接地共用同一接地体时, 其综合接地电阻满足现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB5144 关于起重机接地电阻不大于 4Ω 的要求。

3.5 接地与接地电阻

3.5.1 110kV 以上的供电系统中, 如果一相单独接地, 另外两相对地线电压很高, 原来承受着65kV 电压的绝缘部件就会被迫承受110kV 的高电压。这就要求线路绝缘性能应承受110kV 的电压, 设计和制造成本将大大增加。本条规定110kV 及以上电压等级系统的中性点应接地, 单台容量超过100kVA 的电力变压器的工作接地电阻不得大于 4Ω , 单台容量不超过100kVA 的电力变压器的工作接地电阻不得大于 10Ω , 以达到三相负荷平衡。三相负荷平衡的主要目的是降低三相低压配电系统的不对称度和电压偏差, 以保证用电的电能质量。

3.5.2 本条依据现行国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050, 对 TN-S 系统保护接地导体 (PE) 的接地要求作出规定。为了确保电气线路安全可靠, 防止中性线 (N) 断开所造成的危害, 系统中除了工作接地外, 还必须做重复接地。因

此,施工现场机械设备比较集中固定的区域如:塔式起重机、预拌砂浆搅拌站、钢筋加工场、木工加工场等末端设备配电箱(或开关箱)应做重复接地。中性导线(N)发生断开后,当机械设备的绝缘层损坏或剩余电流通过设备可导电金属外壳时,重复接地可降低故障电气设备的对地电压,可降低事故电压对人体的危害;中性导线(N)发生断开后,设备可导电金属外壳的剩余电流通过重复接地线进入大地,由于重复接地导线比人体阻值小得多,可降低或消除剩余电流对人体的危害。

3.5.4 本条依据现行国家标准《低压电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体》GB/T 16895.3和《民用建筑电气设计标准》GB 51348作出规定。其中,用作人工接地体材料的最小规格尺寸为:角钢板厚不小于4mm,钢管壁厚不小于3.5mm,圆钢直径不小于4mm;不得采用螺纹钢,是因为:螺纹钢的凸出棱角会出现尖端电荷积聚放电,对接地电流的均匀散布不利;螺纹钢做接地极和土壤接触不密实,加大了接地电阻,导电性能降低;螺纹钢表面存在集肤效应,螺纹钢会增加电感性能,对雷电流的泄流不利。

3.5.7 本条依据现行国家标准《防止静电事故通用导则》GB 12158,规定防静电接地系统的接地电阻不宜大于 10Ω 。

4 配 电 装 置

4.1 配电装置的设置

4.1.1 为适应施工现场用电设备分区布置和用电特点,提高其用电安全性、可靠性,规定总配电箱应设在靠近变压器(电源侧),分配电箱应设在用电设备相对集中的区域,分配电箱至开关箱的距离不应超过30m,开关箱与固定式用电设备的距离不宜超过3m。

4.1.2 本条基于临时用电工程安全考虑,每台用电设备应配备专用的开关箱,同一个开关箱不得直接控制2台及以上用电设备(含插座)。

4.1.7 本条对固定式(移动式)配电箱、开关箱中心点至地面的垂直距离作出规定,以适应施工现场临时用电工程标准化管理的需要。

4.1.8~4.1.16 按照现行国家标准《用电安全导则》GB/T 13869和《低压配电设计规范》GB 50054相关规定,为适应施工现场露天作业环境条件和用电系统接地保护需要,这9条对配电箱、开关箱的箱体结构作出规定。其中,箱内电器安装尺寸是按照现行国家标准《低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验》GB/T 16935.1和《电气设备安全设计导则》GB/T 25295关于电气间隙和爬电距离的要求,并考虑电器安装、维修、操作方便而做的规定。

4.2 配电装置的电器选择

4.2.1 本条按照现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的一般规定,结合施工现场临时用电工程对电源隔离以及短路、过负荷、剩余电流保护功能的要求,对总配电箱的电器配置作出

规定。其中，用作隔离开关的隔离电器可采用刀形开关、隔离插头，也可采用分断时具有明显可见分断点的断路器，如DZ20系列透明的塑料外壳式断路器，这种断路器具有透明的塑料外壳，可以看见分断点，可以兼作隔离开关，不需要另设隔离开关。不可采用分断时无明显可见分断点的电器开关。

4.2.2 本条符合现行国家标准《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063和《民用建筑电气设计标准》GB51348 的规定，其中电流互感器二次侧回路严禁开路，是为了防止运行时二次侧回路开路高压引起触电危险。

4.2.3 本条符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的规定，以适应配电系统分支电源隔离、控制和短路、过负荷保护，以及操作、维修安全、方便的需要，包括在分配电箱中不要设置剩余电流动作保护器。

4.2.4、4.2.5 这两条符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054、《通用用电设备配电设计规范》GB 50055 和《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955的规定，以适用用电设备电源隔离和短路、过负荷、剩余电流保护需要。其中，用作隔离开关的隔离电器是指能同时断开电源所有极，且分断时具有明显可见分断点的刀形开关、刀熔开关、断路器等电器。

4.2.7 本条是按照现行国家标准《用电安全导则》GB/T 13869, 为适应施工现场露天作业条件而做的规定。严禁电源进线采用插头和插座做活动连接，主要是防止插头被触碰带电脱落，造成意外短路和人员的触电危害。

4.2.8 本条规定配电箱、开关箱的电器、绝缘导线应获得国家强制认证，不得采用不符合规定的电器、绝缘导线，这是一项基础的安全要求。

4.3 配电装置的使用

4.3.1 本条依据现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194的有关规定，对配电箱、开关箱名称、用途、

分路作出标识，主要是为了防止误操作。

4.3.2~4.3.4 这3条是依据现行国家标准《用电安全导则》GB/T 13869,结合施工现场实际环境条件,为保障配电箱、开关箱安全运行和维修安全而做的规定。其中,定期检查、维修周期不宜超过一个月。

4.3.5 本条符合低压电工停电、送电安全操作维护规程,保障正常情况下总配电箱、分配电箱始终处于空载状态。

4.3.6 本条是按照现行国家标准《用电安全导则》GB/T 13869和《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194,结合施工现场实际情况作出的规定。午休、下班或局部停工1h以上时,开关箱应断电上锁,以防止误操作造成触电事故。

4.3.7 本条是按照现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194对用电作业人员知识、技能的要求,结合施工现场临时用电实际情况的规定。

4.3.8、4.3.9 这2条符合现行国家标准《用电安全导则》GB/T 13869的规定,以确保配电箱、开关箱工作安全可靠,保障系统三级配电制和开关箱“一机、一箱、一闸、一漏”制度的有效执行。

4.3.10、4.3.11 这2条符合国家现行标准《低压配电设计规范》GB 50054、《用电安全导则》GB/T 13869和《电力建设安全工作规程 第2部分:电力线路》DL 5009.2的规定,以保障配电箱、开关箱的电器功能配置,保护配电箱、开关箱进出线及其接头不被破坏。

5 配电室及自备柴油发电机组

5.1 配 电 室

5.1.1 本条符合现行国家标准《20kV 及以下变电所设计规范》GB50053 的有关规定,变电室的选址应经技术经济分析确定。

5.1.2 本条依据现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《低压配电设计规范》GB 50054,规定成列的配电柜和控制柜两端应与保护接地导体 (PE) 做电气连接,并对配电室内配电柜的操作通道铺设橡胶绝缘垫作出规定。

5.1.3 本条依据现行国家标准《20kV 及以下变电所设计规范》GB50053,规定配电室和控制室设置通风设施或空调设施,并采取防止雨雪侵入和小动物进入的措施。

5.1.4 本条依据现行国家标准《20kV 及以下变电所设计规范》GB50053 和《低压配电设计规范》GB 50054,对施工现场配电室布置作出规定。

5.1.5 本条依据现行国家标准《电力装置 电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063,规定配电柜的电流表、计费电度表不得共用一组电流互感器。

5.1.6 本条依据现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054,结合施工现场对电源线路实施可靠控制和保护,对配电柜的电器配置和接线作出规定。

5.1.7~5.1.9 这三条是为保障施工现场用电工程使用、停电维修,以及停、送电操作过程安全、可靠而做的技术性管理规定。

5.2 自备柴油发电机组

5.2.1~5.2.3 这三条依据现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348,对柴油发电机组的控制室、配电室和储油间的

防火，及发电机组电源不得与市电线路电源并列运行作出规定。

5.2.5 本条依据现行国家标准《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063, 对柴油发电机控制屏装设的仪表作出规定。

5.2.6 本条符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348的有关规定，强调发电机组供电系统应满足电源隔离和短路、过负荷、剩余电流保护的要求。

5.2.7 本条符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348关于并列发电机同期装置设置和运行条件的规定。

6 配电线路

6.1 架空线路

6.1.1 本条符合现行国家标准《电气装置安装工程 66 kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》GB 50173的有关规定，结合施工现场临时用电的情况，强调架空线路应采用绝缘导线或电缆。

6.1.2 本条符合现行国家标准《电气装置安装工程 66 kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》GB 50173的有关规定，结合施工现场临时用电的情况，强调架空线路应选用专用电杆，主要是基于保障配电线路用电安全考虑。

6.1.3 本条依据现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054 和《电力工程电缆设计标准》GB 50217，结合施工现场临时用电工程的特点，对架空线路导线截面选择条件和截面最小限值作出规定。

6.1.4 本条依据国家现行标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194 和《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T5220，结合施工现场临时用电工程的特点，明确规定了架空线路的档距长度、档距内导线的接头数量，目的是防止断线和断线引起的电杆倾倒、断线落地，以及电接触不良影响供电安全可靠。

6.1.5 本条依据现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194 的规定，针对 TN-S 系统在施工现场临时用电工程的应用，补充了保护接地 (PE) 线架设位置的具体要求。

6.1.6~6.1.8 这三条符合现行国家标准《66kV 及以下架空电力线路设计规范》GB 50061的有关规定，结合施工现场临时用电工程的环境特点，明确了架空线路的档距、架空线路的导线间距以及靠近电杆的两导线间距、横担材质和尺寸限值等要求。

6.1.9 本条依据现行国家标准《66kV 及以下架空电力线路设计规范》GB 50061,并结合施工现场环境的特点,对架空线路至邻近线路或固定物的距离进行了规定。

6.1.10、6.1.11 这2条依据现行行业标准《架空绝缘配电线路施工及验收规程》DL/T 602,明确规定了架空线路钢筋混凝土电杆或木电杆的质量要求,以及电杆的埋深和加固措施。

6.1.13 本条依据现行国家标准《66kV 及以下架空电力线路设计规范》GB50061,对施工现场临时用电工程中架空线路针式绝缘子、蝶式绝缘子的适用范围进行了规定。

6.1.14、6.1.15 这2条依据国家现行标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194 和《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T 5220,针对施工现场受地形环境等因素限制不能装设拉线的情况,提出了撑杆代替拉线的具体做法。

6.1.16 本条依据现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348,结合施工现场强电、弱电线路同杆架设的实际情况,对架空接户线与广播、电话线交叉敷设的间距进行了规定。

6.1.17 本条依据现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054和《低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装 布线系统》GB/T 16895.6,对架空线路的短路保护、过负荷保护和电缆选择进行了规定。

6.2 电 缆 线 路

6.2.1 本条依据现行国家标准《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分: 一般要求》GB/T 5023.1,规定TN-S 系统采用三相四线制供电时应选用五芯电缆,采用单相供电时应选用三芯电缆。中性导体(N) 绝缘层为淡蓝颜色,保护接地导体(PE) 绝缘层为黄/绿组合颜色,不得混用。

6.2.3 本条依据现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303,对施工现场直埋电缆设置标识桩作出规定。

6.2.4 本条依据现行国家标准《低压配电设计规范》GB

50054, 当条件限制需要在隧道或沟道内敷设电缆时, 应采取防水、防腐措施。

6.2.5~6.2.8 这4条依据现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217、《低压配电设计规范》GB 50054、《民用建筑电气设计标准》GB51348 的有关规定, 对埋地电缆与附近外电电缆及管沟的间距、电缆敷设的安全性提出要求。另外, 考虑施工现场实际需要, 为便于对电缆接头进行检查、维护, 规定电缆接头应设于地上专用接线盒内。

6.2.9、6.2.10 这2条依据现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《电力工程电缆设计标准》GB 50217、《低压配电设计规范》GB 50054和《民用建筑电气设计标准》GB51348 的有关规定, 结合地基基础施工、主体结构施工、装饰装修施工、屋面工程施工和机电安装施工各阶段的特点, 强调应采取有效措施, 编制专项施工临时用电工程方案, 保护电缆线路安全、可靠运行, 以及作业人员的安全。

6.3 室内配线

6.3.1~6.3.3 这3条依据现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB51348和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303, 对施工现场的室内配线选择以及保护措施作出规定。“室内”包括施工现场所有的办公、生产和生活区域的临时建(构)筑物。

6.3.5 本条要求高于现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB51348 的规定, 主要是基于施工现场办公区、生活区的办公设施、生活设施用电负荷考虑。

6.3.7 本条符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 的有关规定。钢索配线可以解决超高层、大跨度工程架空线路超难以敷设的问题, 钢索截面的选择应根据跨距、荷载和机械强度等因素计算确定。

6.3.8 本条依据现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054, 对瓷夹固定导线、瓷瓶固定导线的间距作出规定。

7 电动建筑机械和手持式电动工具

7.1 一般规定

7.1.1 本条依据现行国家标准《用电安全导则》GB/T 13869,对施工现场电动建筑机械和手持式电动工具的安全使用作出技术规定。

7.1.2 本条依据现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194,结合施工现场高大建筑机械设备保护接地导体(PE)连接、防雷接地和重复接地的要求,提出综合接地的规定。

7.1.3 本条符合现行国家标准《手持式、可移动式电动工具和园林工具的安全 第1部分:通用要求》GB/T 3883.1的有关规定,II、III类工具防触电保护主要依靠双重绝缘(加强绝缘)和安全特低电压(SELV)供电。

7.1.4 本条符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217的规定,以适应TN-S系统接地保护要求。三相用电设备中有时会配置单相用电器具,如指示灯即为单相用电器具。

7.1.5 本条依据现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB 50055,结合施工现场电动建筑机械、手持式电动工具开关箱的实际情况,规定开关箱操控电动建筑机械、手持式电动工具正、反向运转应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器。

7.2 起重机械

7.2.2 本条依据国家现行标准《电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范》GB50256、《塔式起重机安全规程》GB 5144和《电力建设安全工作规程》DL 5009,对轨道式塔式起重

机接地装置进行了规定。

7.2.4 本条依据现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB5144,规定施工现场塔式起重机垂直方向的供电电缆设置固定点,防止大风、雨雪天气对电缆结构的破坏,且间距不宜大于10m;水平方向随行电缆不得拖地,以避免电缆绝缘层磨损。

7.2.5 本条符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB5144的有关规定,强调为塔吊司机提供夜间工作照明,保证材料吊运的安全。

7.2.7 本条符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB 5144的有关规定,其中防电磁波感应方面的绝缘和接地措施,主要是预防人体触电,引发二次伤害。

7.2.8~7.2.10 施工升降机的安全运行,在电气方面主要依赖完善的电气控制技术和机、电连锁装置,这3条对此作出相关规定。

7.3 桩 工 机 械

7.3.1 本条符合现行国家标准《外壳防护等级 (IP 代码)》GB/T 4208的有关规定,IP68 级防护为最高级,能够防止固体异物进入(尘密)和进水(连续浸水)造成有害影响,满足潜水式钻孔机电机的工作条件。

7.3.2 本条依据现行国家标准《额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第1部分: 一般要求》GB/T 5013.1,对潜水电机的负荷线作出规定,以满足潜水电机的工作环境。

7.3.3 本条规定了电动桩工机械对剩余电流保护、保护接地导体 (PE) 连接、电缆敷设的基本要求。

7.4 夯 土 机 械

7.4.2 本条基于夯土机械强烈振动的工作状态,对保护接地导体 (PE) 与夯土机械金属外壳的电气连接可靠性作出规定。

7.4.4、7.4.5 夯土机械工作时处于强烈振动状态,电缆随之同

步移动，为避免发生漏电、砸伤和扭断电缆事故，这2条强调了操作者的绝缘隔离和操作规则，以防止意外触电。其中，电缆长度不应大于50m的规定是对夯土机械在其开关箱周围作业时场地大小的限制。

7.5 焊接机械

7.5.1 本条符合国家现行标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194和《电力建设安全工作规程 第2部分：电力线路》DL 5009.2的有关规定，考虑到电焊火花可能点燃易燃、易爆物引发火灾，应清除焊接现场的易燃、易爆物。

7.5.2~7.5.5 这4条符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB50055和《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194的规定。其中，交流电焊机除在开关箱内装设一次侧剩余电流动作保护器以外，还应在二次侧装设触电保护器，这是为了防止电焊机二次空载电压可能对人体造成触电伤害。目前施工现场普遍使用JZ型弧焊机触电保护器，它可以兼作一次侧和二次侧的触电保护。

7.6 手持式电动工具

7.6.1~7.6.4 这4条符合现行国家标准《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》GB 3883.1、《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787和《用电安全导则》GB/T 13869的有关规定。

有限空间是指封闭或者部分封闭，未被设计为固定作业的场所，人员可以进入作业，其作业空间聚集有毒有害、易燃易爆气体或氧含量不足。

受限空间是指进出受限、通风不良，其作业空间聚集有毒有害、易燃易爆气体或氧含量不足，对作业人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施或场所。

I类工具：它的防电击保护不仅依靠基本绝缘、双重绝缘或

加强绝缘，而且还包含一个附加安全措施，即把易触及的导电零件与设施中固定布线的保护接地导线连接起来，使易触及的导电零件在基本绝缘损坏时不会变成带电体。I 类手持式电动工具电源插头是三插头（相线、PE、N）。

II 类工具：它的防电击保护不仅依靠基本绝缘，也依靠提供的附加安全措施，例如双重绝缘或加强绝缘，没有保护接地措施，也不依赖安装条件。II 类手持式电动工具电源插头是两插头，工具外壳有“回”字标识。

III 类工具：它的防电击保护依靠安全特低电压供电，工具内不产生高于安全特低电压的电压。III 类手持式电动工具电源采用安全电压。

7.7 其他电动建筑机械

7.7.1 本条依据现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33, 对所列电动机械在相应工作环境下的剩余电流动作保护装置设置作出规定。

7.7.2 本条依据现行国家标准《额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求》GB/T 5013.1, 对供电线路负载端采用的电缆作出规定，以满足电动机械的工作环境。

7.7.3 本条依据现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33, 对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械等设备的日常维护作出规定。

8 外电路及电气设备防护

8.1 外电路防护

8.1.1 本条依据现行国家标准《电击防护 装置和设备的通用部分》GB/T 17045,对施工现场作业人员可能发生直接接触电的隔离防护进行了规定。

8.1.2 本条依据国家现行标准《低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护》GB 16895.21、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194、《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061及《电业安全工作规程(电力线路部分)》DL 409,为防止人体直接或通过金属器材间接接触或接近外电架空线路,规定了最小安全操作距离。本条的指标高于现行行业标准《电业安全工作规程(电力线路部分)》DL 409的要求,一方面是为了保障施工作业人员安全;另一方面,当不能满足本标准要求时,为搭设防护设施提供空间。

8.1.3 本条依据现行行业标准《电力建设安全工作规程第2部分:电力线路》DL 5009.2中严禁起重臂跨越电力线作业的规定。在临近带电体处吊装时,起重臂及吊件的任何部位与带电体(最大偏斜时)之间的最小安全距离不得小于表1的规定值。

表1 起重机与带电体之间的最小安全距离

电压等级(kV)	<1	1~10	35~63	110	220	330	500
最小安全距离(m)	1.5	2.0	3.5	4.0	6.0	7.0	8.5

本条规定高于现行行业标准《电力建设安全工作规程 第2部分:电力线路》DL 5009.2的有关规定,主要是基于塔式起重机在脚手架周围吊运材料安全等因素考虑。

8.1.4 本条依据现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB

5144,对塔机的任何部位与架空线路之间的水平安全距离、垂直安全距离作出规定,且严于《塔式起重机安全规程》GB5144 的有关规定。

8.1.6 本条依据国家现行标准《低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护》GB/T 16895.21及《电力建设安全工作规程 第2部分:电力线路》DL 5009.2,规定了防护设施与外电线路之间的最小安全距离。防护设施坚固、稳定是指所架设的防护设施能承受施工过程中人体、工具、器材的意外坠落撞击,并保持其防护功能。隔离防护达到 IP30 级,是指防护设施能阻挡 $\phi 2.5\text{mm}$ 固体颗粒物穿透。

8.1.7 本条明确了在达不到本标准第8.1.6条防护要求时应采取的措施,如与工程项目所在地供电部门协商,采取停电、迁移外电线路等。外电线路在无有效防护措施的情况下,不得强行施工。

8.2 电气设备防护

8.2.1 本条依据现行国家标准《用电安全导则》GB/T 13869、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058 和《外壳防护等级 (IP 代码)》GB 4208的有关规定,对施工现场提出要求。对易燃易爆物的防护,所规定的防护处置和防护等级是指电气设备的防护结构和措施应与危险类别、区域范围相适应;对污源及腐蚀介质的防护,所规定的防护处置和防护等级是指在既有污源和腐蚀介质的环境中,电气设备应具备与环境条件相适应的防护结构或措施。

8.2.2 本条是针对施工现场电气设备露天设置及各工种交叉作业实际情况,为防止电气设备因机械损伤引发电气事故而做的规定。

9 照 明

9.1 一 般 规 定

9.1.1 本条符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定，结合施工现场作业条件，分别采用一般照明、局部照明和混合照明形式。

9.1.2 本条依据现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034，施工现场所选灯具应满足可靠性高、不需经常开闭以及节能的要求。

9.1.3 本条符合国家现行标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034和《城市道路照明设计标准》CJJ 45的规定，照明器的选择应按施工现场环境条件进行确定。

9.1.4 同本标准第4.2.8条文说明。

9.1.5 本条规定在无自然采光的大跨度地下设施如地下大空间、隧道、地下管廊等施工时，应编制单项照明用电施工方案。主要是基于地下地质环境十分复杂，高温、潮湿、渗漏、瓦斯、流沙、岩爆等无不威胁着作业人员的安全。为保障作业人员安全，应考虑到这些不利因素，并采取相关技术措施，包括：采用照明安全电压，穿戴安全防护用品，对电动机械设备、手持电动工具进行剩余电流保护；配电箱、开关箱重复接地等。

9.2 照 明 供 电

9.2.1 本条依据现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034，结合施工现场各类作业场所的环境条件，对照明供电电压分别作出限制性规定。

9.2.2 本条依据现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034，考虑到现场行灯作为局部照明的移动性和裸露性，为防

止因灯具缺陷而造成意外触电、电火等事故，对其供电电压和灯具结构作出限制性规定。安全特低电压是指用安全隔离变压器与电力电源隔离的电路中，导体之间或任一导体与大地之间交流有效值不超过50V，或直流脉动值不超过50V 的电压。直流脉动值50V 是暂定的，有特殊要求时，尤其是当允许直接与带电部分接触时，可以规定低于交流有效值50V或直流脉动值50V 的最高电压限值。无论是满载还是空载，均不应超过此电压限值。生活区宜采用低压照明以降低触电风险。

9.2.3、9.2.4 这两条依据现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034 和《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194, 对行灯变压器作出规定。

9.2.5 本条符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定，照明变压器二次侧回路不得接地。安全隔离变压器应放置在专用双面配电箱内；正面控制一次侧电源，应具有末级配电箱的功能；背面二次侧保护电器应具有短路、过负荷的保护功能。

9.2.6 本条依据现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034, 规定照明系统应保证三相平衡，每一单相回路灯具和插座数量不宜超过25个，工作电流不宜超过16A。

9.2.7 本条依据现行国家标准《用电安全导则》GB/T 13869 和《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194, 规定变压器一次侧电源线长度不宜超过3m。

9.2.8 本条依据现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034、《低压配电设计规范》GB 50054 和《民用建筑电气设计标准》GB51348, 对照明线路中性导体截面作出规定。

9.3 照 明 装 置

9.3.1 本条依据现行国家标准《用电安全导则》GB/T 13869, 对照明灯具的保护接地和剩余电流保护作出规定。

9.3.2 本条依据现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T

50034, 对施工区、办公区和生活区照明灯具的安装高度及其与易燃物的安全距离作出规定。

9.3.3 本条依据现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303, 规定室外路灯应单独装设熔断器保护, 灯头线应做防水弯。

9.3.4 本条符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定。与荧光灯配套的电磁式镇流器工作时散发热量, 本条规定主要是防止镇流器发热或短路烧毁引燃易燃物。

9.3.5、9.3.6 这2条符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034和《电气装置安装工程 电气照明装置施工及验收规范》GB50259 的有关规定, 施工现场临时用电工程照明光源宜采用高效节电产品, 达到绿色节电、保护环境和提高照明质量的目的。

9.3.7 本条符合现行国家标准《用电安全导则》GB/T 13869和《电气装置安装工程 电气照明装置施工及验收规范》GB 50259的有关规定。螺口灯头接线时, 相线应接在螺口灯具的中心触头一端, 中性导体应接在与螺纹口相连的另一端。

9.3.8、9.3.9 这2条依据现行国家标准《电气装置安装工程 电气照明装置施工及验收规范》GB 50259, 对施工现场露天环境条件下灯具的一般接线、绝缘及相线规则作出规定, 主要是基于施工现场照明灯具维修、更换的安全考虑, 避免触电事故发生。

9.3.10 本条规定对夜间影响飞机和车辆通行的高大在施工程项目、建筑机械及开挖沟槽、基坑等情况, 应设置夜间警戒照明, 而且要求从电源取用上保证警戒照明更加可靠。采用红色警戒信号灯则是依据现行国家标准《安全色》GB 2893的规定。

10 临时用电工程管理

10.1 临时用电工程组织设计

10.1.1 触电及电气火灾事故的概率与用电设备数量、种类、分布和计算负荷大小有关。对于用电设备数量较多(5台及以上)、用电设备总容量较大(50kW 及以上)的施工现场,为规范临时用电,加强用电管理,实现安全用电,本条结合施工现场临时用电实际情况,按照现行行业标准《电力建设安全工作规程 第3部分:变电站》DL5009.3 的有关规定,要求做好临时用电工程组织设计,保障用电安全可靠。

10.1.2 本条确定了临时用电工程组织设计的内容,包含应当完成的工作,具有普遍适用性。其中,负荷计算的依据是用电设备的容量、类别、分组、运行规律等,可采用需要系数法;绘制配电装置布置图只是针对配电室装设成列配电柜的规定,安全用电措施和防火措施均包含技术和管理两个方面的内容。

10.1.3 临时用电工程组织设计是一个单独的专业技术文件,为保障其对临时用电工程和施工现场用电安全的指导作用,其相关图纸需要单独绘制,不允许与其他专业的施工组织设计混在一起。

10.1.4、10.1.5 为加强施工总承包管理,明确总包、分包的职责,这2条依据国家现行标准《用电安全导则》GB/T 13869和《电力建设安全工作规程 第3部分:变电站》DL 5009.3,结合施工现场临时用电工程的实际情况,对临时用电工程组织设计及其变更的程序作出规定。

10.1.6 对符合规定的较小规模施工现场,可不编制临时用电工程组织设计,但仍要求编制安全用电措施和电气防火措施,并且与临时用电工程组织设计(临时用电工程施工方案)一样,严格

履行“编制、审核、审批”程序。

10.2 电工及用电人员

10.2.1 本条对电工职业资格和其他用电人员岗前培训考核作出明确规定。电工应取得建设行政主管部门或其委托机构颁发的建筑施工特种作业操作资格证(电工),并持证上岗。

10.2.2 本条根据现行国家标准《用电安全导则》GB/T 13869的规定,禁止非电工人员从事电工作业。电工作业时应按规定穿戴好劳动防护用品,遵守操作规程,正确使用仪器仪表、电工工具,以确保自身和他人安全,并做到1人作业,1人在旁监护。

10.2.3 本条中的用电人员是指直接操作用电设备进行施工作业的人员。电气设备是指发电、变电、输电、配电或用电的设施或产品,如电机、变压器、电器、电气测量仪表、保护电器、布线系统和电气用具等,也泛指施工现场的电动机械设备和手持电动工具,如各种电动机械、电动工具、灯具、电焊机等。其中,电动机、电焊机、灯具、电动机械、电动工具等将电能转化为其他非电能量的电气设备又称为用电设备。

作业人员在每日作业前,应检查开关箱内电气线路和元器件是否有破损,在确认安全的情况下方可合闸。在有电合闸的前提下,按动剩余电流动作保护器的试验按钮进行试跳,如正确跳闸,在重新合闸后即可正常作业;如剩余电流动作保护器未动作,应立即通知维护电工进行处理。

10.3 临时用电工程的检查与拆除

10.3.1、10.3.2 这两条是关于施工现场临时用电工程检查制度及其执行程序的规定。施工现场临时用电工程检查应按分部、分项工程进行,检查表可参照《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011“施工用电检查评分表”中的检查项目分类,并对照本标准第10.4.1条的相关内容进行检查评定。临时用电工程定期检查最长周期:施工现场项目经理部每周一次,施工企业安全技术管

理部门每月一次。

10.3.3 工程项目竣工交付使用后，施工单位应对施工现场临时用电设施进行拆除，以备其他工程项目使用，本条对施工现场临时用电工程设施的拆除程序作出规定，以保障拆除人员的安全。

10.4 安全技术档案

10.4.1 本条对安全技术档案作出规定，第1款、第2款、第3款、第4款、第6款、第7款、第8款、第9款涉及的安全技术资料由施工总承包单位提供；第5款“电气设备的试验、检验凭单和调试记录”由设备厂家或专业维修厂家提供。

10.4.2 本条规定施工总承包单位项目经理部电气专业技术负责人负责施工现场临时用电工程的安全技术管理，以及临时用电工程组织设计的编制工作。具有电气专业中级职称以上人员可负责施工现场临时用电工程的安全技术资料的填写、收集和归档工作；施工现场日常的电工安装、巡检、维修、拆除工作记录可由电工填写。项目经理作为安全生产的第一责任人，应每周组织对施工现场临时用电工程的实体安全、内业资料进行检查。